


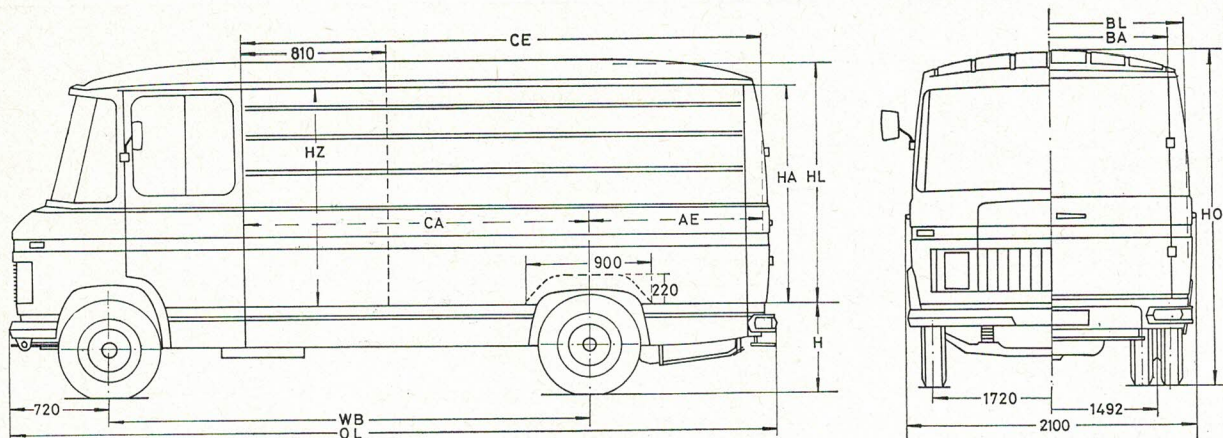

MATEN

WB = wielbasis	mm	2950	3500
CA = achterkant laadschot - hart achteras	mm	1860	2410
AE = hart achteras - tot laaddeuren	mm	1220	1610
CE = laadruimtelengte	mm	3080	4020
OL = totale lengte	mm	5180	6130
HO = hoogte onbelast	mm	2410/2550/2700	2575/2725
HL = hoogte laadruimte	mm	1600/1750/1900	1750/1900
BL = breedte laadruimte	mm	1855	1855
HA = hoogte achterdeuren	mm	1420/1580/1580	1580/1580
BA = breedte achterdeuren	mm	1660	1660
HZ = hoogte zijdeur	mm	1420/1580/1580	1580/1580
H = laadvloerhoogte onbelast	mm	795	805
breedte tussen wielkasten	mm	1016	1016
draaicirkelstraal	mm	5400	6100
volume	m ³	8,35/9,00/10,00	12,0/13,0

GEWICHTEN

Hoogste toegelaten gewicht (GVW)	kg	5000	5000
Maximum toegelaten gewicht onder vooras	kg	1800	1800
Maximum toegelaten gewicht onder achteras	kg	3300	3300
Eigen gewicht bestelwagen	kg	2530	2645
Eigen gewicht onder vooras	kg	1400	1430
Eigen gewicht onder achteras	kg	1130	1215
Nuttig laadvermogen	kg	2470	2355

HANOMAG-HENSCHEL behoudt zich het recht voor, te allen tijde constructie en uitvoering te wijzigen, zonder verplichting eerder geleverde voertuigen dienovereenkomstig te veranderen, of voertuigen te leveren die overeenkomen met deze specificatie.

Importeur:

**N.V. Haagse Bedrijfsauto Import Mij.
HABIM N.V.**

Wegastraat 16-18 - Den Haag
Telefoon (070) 81 45 41

MOTOR EN COMPONENTEN

Motor		OM 314
Type		4 cilinder 4 slag direkt ingespoten
Boring en slag	mm	97 x 128
Slagvolume	liter	3,782
Compressieverhouding		17 : 1
Max. vermogen	pk bij omw/min	85/2800 DIN 94/2800 SAE
Max. koppel	kgm bij omw/min	24/1800 DIN 26/1800 SAE
Krukaslagering	mm	5 x hoofdl. 88 Ø drijfstangl. 60 Ø
Dynamo		14 V / 35 Amp. wisselstroom, 490 Watt
Accu		2 x 12 Volt / 66 Amp/uur
Startmotor		24 Volt / 4 pk
Smering		Druksmering, serie-parallelfilter
Motorophanging		4 steunpunten in rubber
Luchtfilter		Oliebad
Koeling		Water met centrifugaalpomp en thermostaat
Koppeling		Enkelvoudige droge plaatkoppeling
Koppelingsdiameter en werkoppervlak		250 mm - 62800 mm ²

TRANSMISSIE

Versnellingsbak	G 20 geheel gesynchroniseerd					
Kroon-pignon reductie	4,10 : 1					
Kroon-pignon reductie BERGAS	Niet leverbaar					
Versnelling	1e	2e	3e	4e	5e	achteruit
Overbrengverhouding versnellingsbak	6,71 : 1	3,88 : 1	2,32 : 1	1,42 : 1	1,00 : 1	6,55 : 1
Overbrengverhouding totaal	27,5 : 1	15,9 : 1	9,51 : 1	5,82 : 1	4,10 : 1	26,8 : 1
Snelheid bij 2800 motor omw/min	13,9 km	24,0 km	40,2 km	65,6 km	93,2 km	
Aandrijfjas	2-delig, ophanglager in rubber					

ASSEN, VERING EN WIELEN

Vooras	Vuist I-vormig vrije hoogte 213 mm
Achteras	Star vrijdragend vrije hoogte 188 mm
Vering voor	2 x 1/2 ell. 8 bladen
Vering achter	2 x 1/2 ell. 7 bladen
Stabilisator	Voor en achter
Schokbrekers	4 x dubbelwerkend telescoop
Wielen	450 E x 16
Banden	6,50-16-CR

STUURINRICHTING

Type	DB met kogelkringloop
Reductie	27,4 : 1
Stuurwieldiameter	460 mm

REMMEN

Remsysteem	Duo-servo vacuüm bekrachtigd
Remtrommeldiameter voor	300 mm
Remtrommeldiameter achter	300 mm
Remvoeringsoppervlak voor	72.800 mm ²
Remvoeringsoppervlak achter	72.800 mm ²
Handrem	Mechanisch op achterwielen

CHASSIS EN CABINE

Chassisbalken	U-profiel geschikt voor aanhanger met GVW 1150 kg (met versterkte dwarstraverse)
Cabine	Volfront
Kleur	Standaard fabriek
Koplampen	A-symmetrisch dimlicht
Brandstoftank	80 liter
Tegen meerprijs te leveren	PTO, motorrem, tachograaf (dag- of weekkaarten), remsysteem met gescheiden circuits, dubbele cabine